



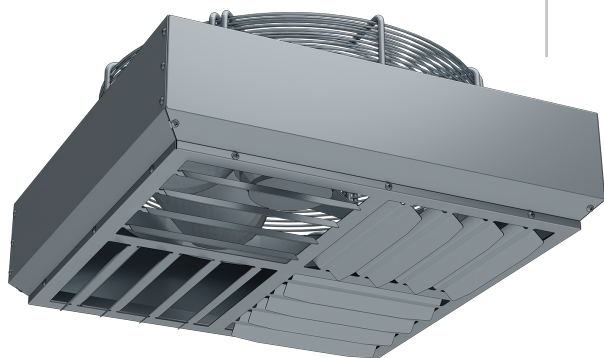

INFORMACJE OGÓLNE:

Destratyfikatory to urządzenia, których głównym zadaniem jest wymuszenie przepływu powietrza z górnych stref ogrzewanego pomieszczenia w kierunku podłogi. Ciepłe powietrze jest transportowane do strefy przebywania ludzi w celu zapewnienia im komfortu. Dzięki zastosowaniu destratifikatorów DS niwelowana jest różnica temperatur między górną a dolną przestrzenią ogrzewanego pomieszczenia, jaka powstaje w wyniku zastosowania ogrzewania konwekcyjnego, nadmuchowego. Zastosowanie destratifikatorów umożliwia w skrajnych warunkach, uzyskanie do 30% oszczędności energii.


Destratyfikatory są produkowane w 7 modelach o wydajności powietrza od 4 000 do 19 000 m³/h. Solidna, obudowa z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo pozwala na zastosowania urządzeń w wymagających warunkach ogrzewania dla obiektów przemysłowych. Modele DS 1400 i DS 1900 są wyposażone w dyfuzory.

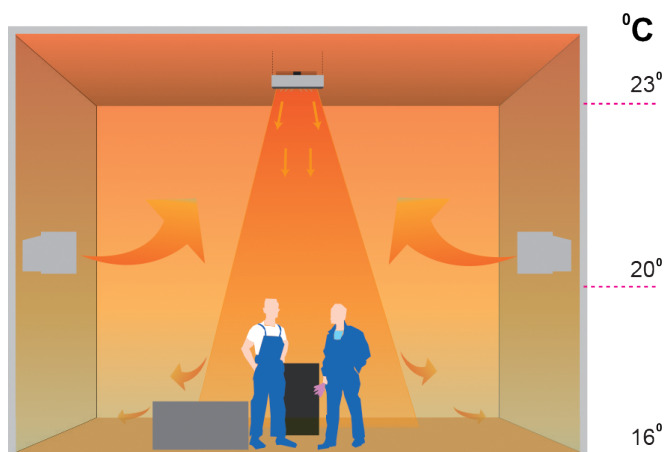

Dane techniczne:


	Moc max.	Średnica wentylatora	Natężenie prądu	Zasilanie elektryczne	Przepływ powietrza	Wysokość montażu	Ciężar
DS 400	180 W	400 mm	0.8 A	230 V/50 Hz	4 400 m ³ /h	5 - 8 m	12 kg
DS 500	245 W	450 mm	1.2 A	230 V/50 Hz	5 500 m ³ /h	6 - 9 m	13 kg
DS 600	420 W	500 mm	1.85 A	230 V/50 Hz	6 000 m ³ /h	7 - 11 m	15 kg
DS 800	500 W	550 mm	2.4 A	230 V/50 Hz	8 260 m ³ /h	8 - 14 m	17 kg
DS 1100	490 W	2 x 450 mm	2.4 A	230 V/50 Hz	11 000 m ³ /h	8 - 14 m	28 kg
DS 1400	910 W	710 mm	2.4 A	400 V/50 Hz	12 000 m ³ /h 14 000 m ³ /h	9 - 16 m*	70 kg
DS 1900	1 230 W	800 mm	2.7 A	400 V/50 Hz	15 000 m ³ /h 19 000 m ³ /h	10 - 18 m*	77 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

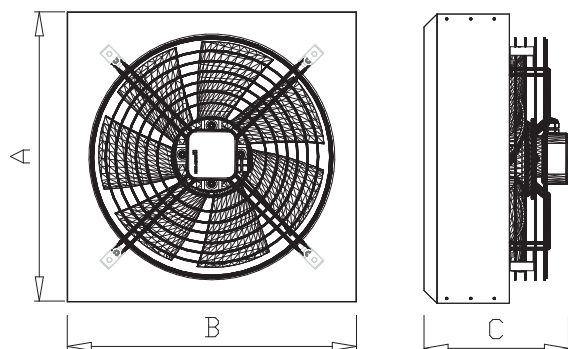


DS 400-800

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DS 400	595	595	320
DS 500	595	595	320
DS 600	595	595	320
DS 800	595	595	320
DS 1100	595	1190	320
DS 1400	1000	1000	420
DS 1900	1000	1000	420

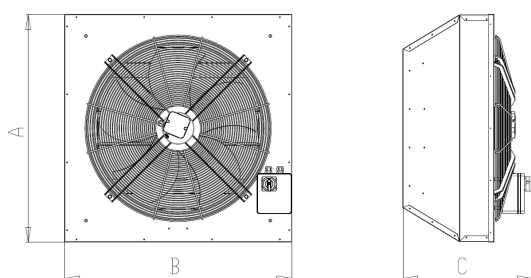

DS 1400 i DS 1900

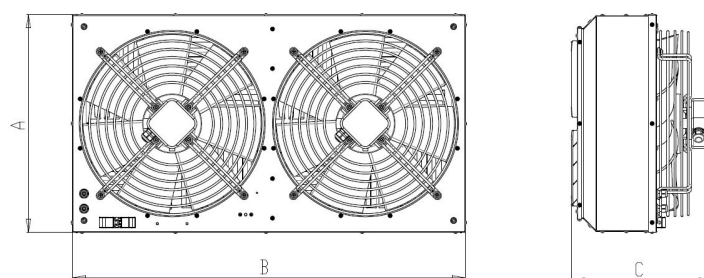

DS 1100

	h min.	h max.	x min.	sugerowany obszar pracy
DS 400	5 m	8 m	0.5 m	180-480
DS 500	6 m	9 m	0.5 m	280-600
DS 600	7 m	11 m	0.5 m	360-800
DS 800	8 m	14 m	0.5 m	420-900
DS 1100	8 m	14 m	0.5 m	450-1000
DS 1400	9 m	16 m	0.6 m	550-1400
DS 1900	10 m	18 m	0.6 m	550-1600

