

# EOLO BC 65 MIX

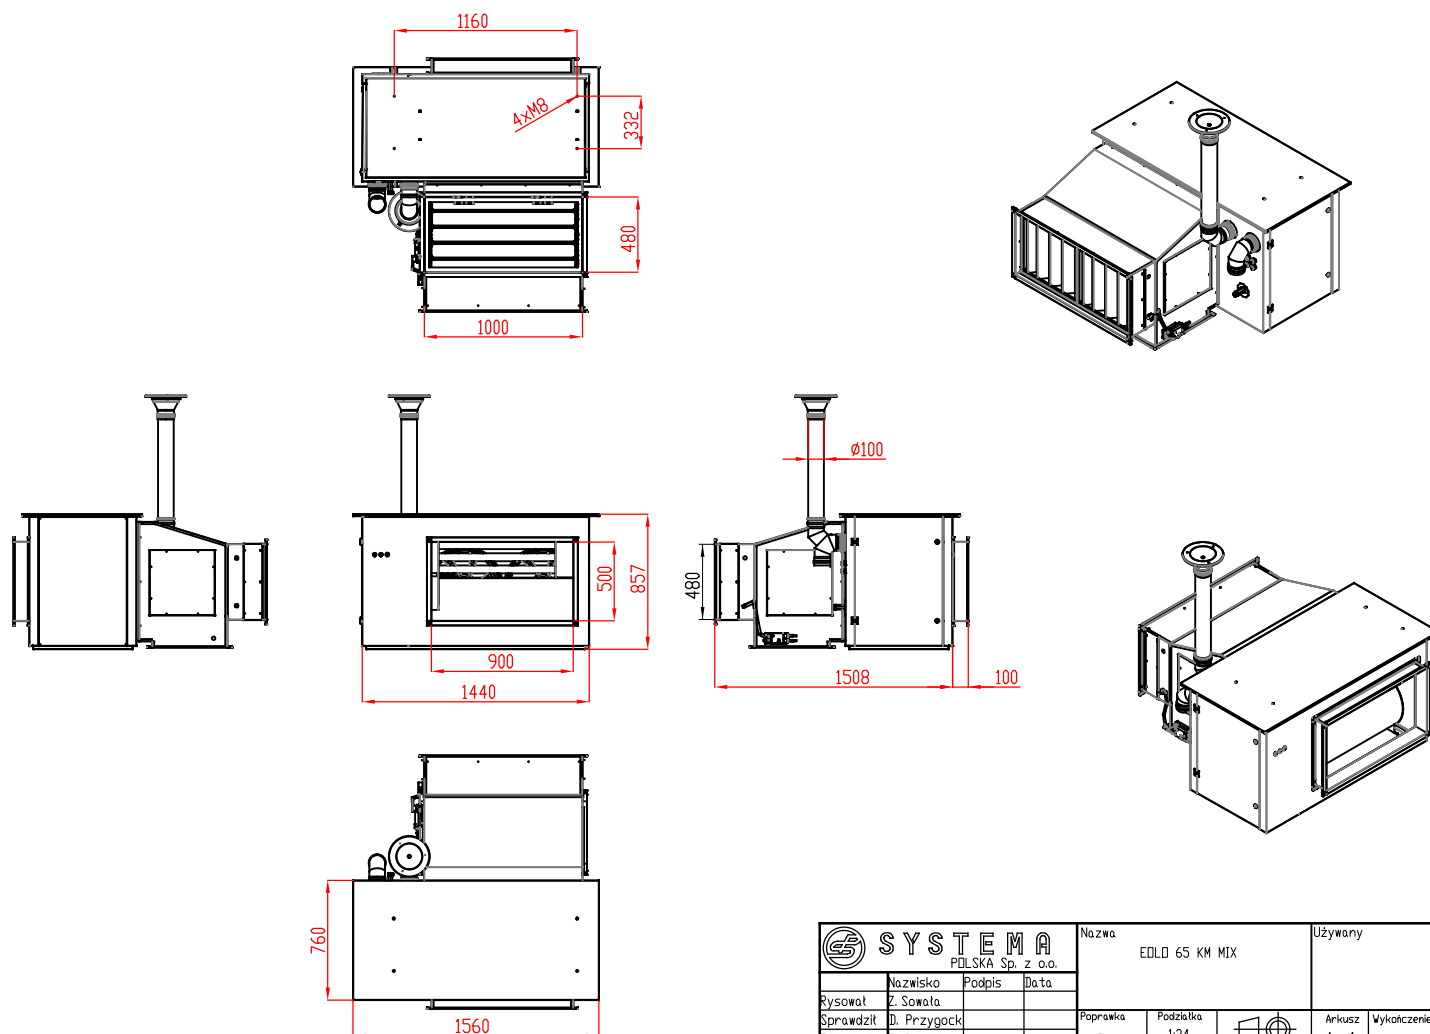
## z komora mieszania w wersji "C"



- typ EDO BC 65 moc (maks. / zreduk. / kondens.) 63-32-22kW,
- sprawność nomin. (moc maks./zreduk./kondens.) 96%/98%/105%;
- wydatek powietrza 5800m<sup>3</sup>/h;
- maksymalny pobór energii elektr. 1160W;
- zużycie gazu E 20 - 6.67m<sup>3</sup>/h;
- przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 201kg;

# EOLO BL 65 MIX

## z komora mieszania w wersji "C"

- Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska
- typ EOLO BL 65 moc 42-63kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 95,1% / 93%;
- wydatek powietrza 5800m<sup>3</sup>/h;
- Maksymalny pobór energii elektr. 1160W;
- zużycie gazu E 20 = 6,67m<sup>3</sup>/h;
- Przyłącze gazu 3/4";
- zasilanie elektryczne 230V/50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100
- waga 191kg;



 <b>SYSTEMA</b> POLSKA Sp. z o.o.	Nazwa				Używany																																
	EOLB 65 KM MIX																																				
	Nazwisko	Podpis	Data																																		
	Rysował	Z. Somała																																			
	Sprawił	D. Przygoń																																			
Zatwierdził F. Cortelazzo				Poprawka	Podziałka		Ankius	Wykroczenie	Ilość sztuk																												
				-	1:24		-	-	1 szt.																												
Długości graniczne wymiarów liniowych wg. ISO 2768-1																																					
<table><tr><td>&gt; 6</td><td>&gt; 30</td><td>&gt; 120</td><td>&gt; 400</td><td>&gt; 1000</td><td>&gt; 2000</td><td>&gt; 4000</td></tr><tr><td>±0,1</td><td>±0,2</td><td>±0,3</td><td>±0,5</td><td>±0,8</td><td>±1,0</td><td>±2,0</td></tr></table>						> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000	> 4000	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2,0	<table><tr><td>&gt; 6</td><td>&gt; 30</td><td>&gt; 120</td><td>&gt; 400</td><td>&gt; 1000</td><td>&gt; 2000</td><td>&gt; 4000</td></tr><tr><td>±1*</td><td>±1*</td><td>±2*</td><td>±3*</td><td>±5*</td><td>±10*</td><td>±15*</td></tr></table>				> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000	> 4000	±1*	±1*	±2*	±3*	±5*	±10*	±15*
> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000	> 4000																															
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2,0																															
> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000	> 4000																															
±1*	±1*	±2*	±3*	±5*	±10*	±15*																															
Długości graniczne wymiarów kątowych wg. ISO 2768-1																																					