

EOLO G GE/GC

NAGRZEWNICE ŚCIENNE ZASILANE OLEJEM OPAŁOWYM

INFORMACJE OGÓLNE:

Nagrzewnice nadmuchowe EOLO G są urządzeniami zasilanymi olejem opałowym. Portfolio nagrzewnic olejowych jest dostępne z wentylatorami osiowymi GE oraz z wentylatorami odśrodkowymi GC.

EOLO G ogrzewają pomieszczenia bezpośrednio lub są montowane w centralach wentylacyjnych. Urządzenia przeznaczone do montażu wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. Znalazły zastosowanie głównie w pomieszczeniach o małych i średnich kubaturach.


Palnik olejowy Riella zapewnia sprawność spalania rzędu 92%. Dostępne są w wersji standardowej jako ON-OFF.



STANDARD PRACY NAGRZEWNIC:


- Palnik olejowy Riello
- Sprawność przy obciążeniu maksymalnym do 92%

		25GE/GC	35GE/GC	45GE/GC	55GE/GC	65GE/GC	85GE/GC	100GE/GC
Moc nominalna	kW	22	32	42	50	62	80	101
Moc grzewcza	kW	20	29.5	27.6	46.0	57.0	73.6	92.9
Sprawność	%	91	92	92	92	92	92	92
DANE TECHNICZNE								
Max. zużycie oleju	kg/h	1.85	2.87	4.55	5.9	7.93	9.7	11.8
Maks. pobór energii elektrycznej GE	W	260	350	560	410	690	1120	1480
Maks. pobór energii elektrycznej GC	W	540	580	1120	1140	1160	2260	2580
Przepływ powietrza GE	m3/h	2.900	3.600	4.500	5.600	7.000	8.100	11.000
Przepływ powietrza GC	m3/h	2.200	2.800	4.000	5.100	5.800	8.100	9.600
Liczba wentylatorów GE / GC	szt	1/1	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2
Średnica wylotu spalin/wlotu powietrza	mm	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	130/130	130/130
Typ instalacji			B 23 - C 13 - C33 - C53					
Temperatura pracy	°C min./max.	0 /+ 30						
Poziom hałasu (w odległości 5m)	dB	51	52	57	58	59	60	61
Waga GE	kg	69	75	89	118	128	192	212
Waga GC	kg	75	86	102	136	148	212	236

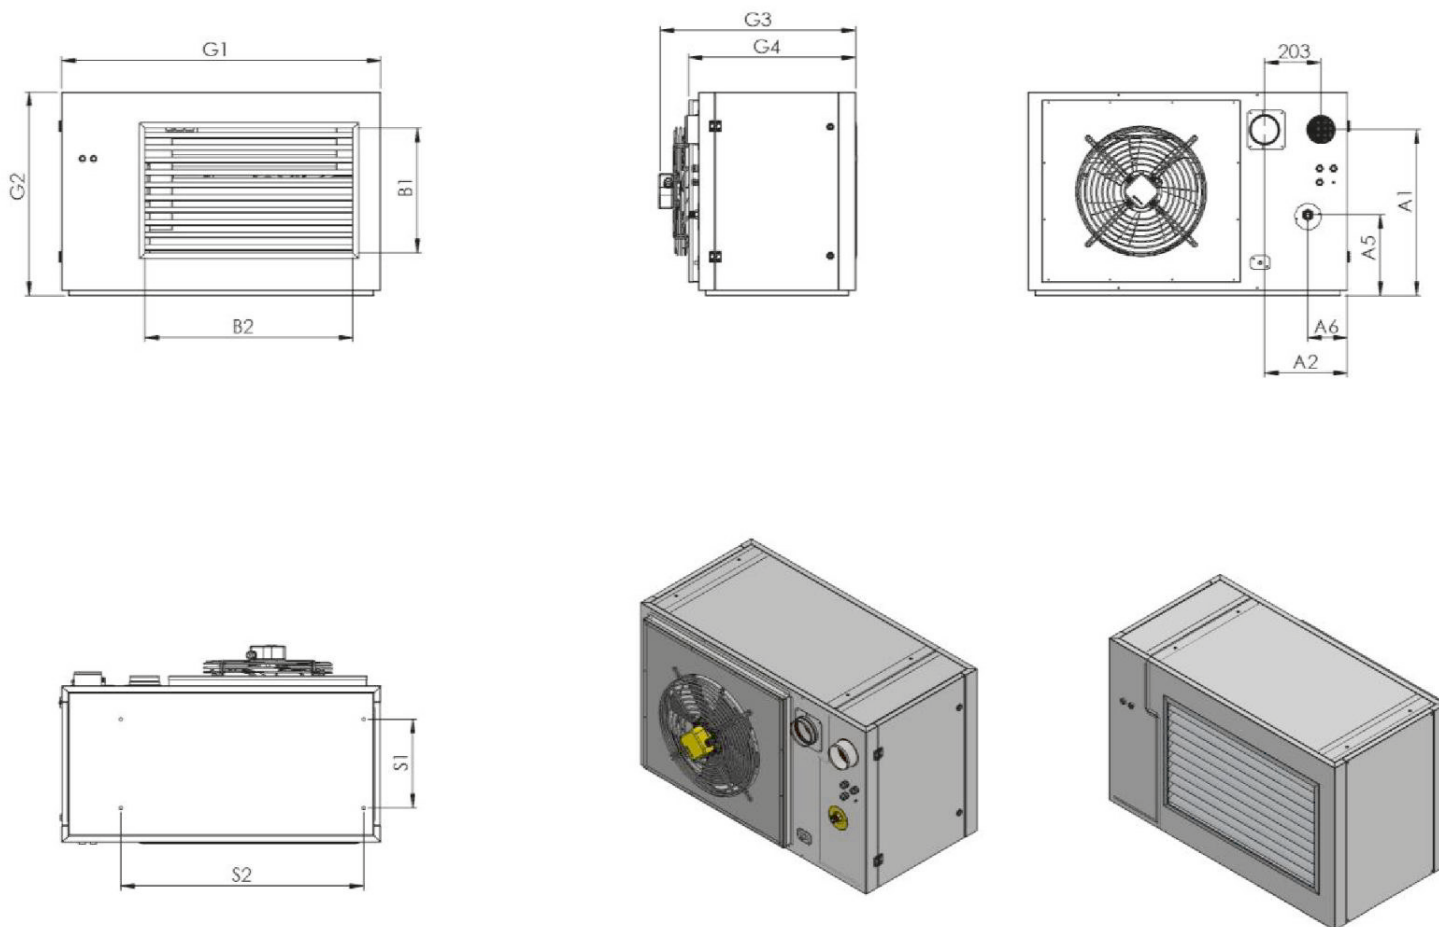

Wymiary EOLO GE

MODEL	G1	G2	G3	G4	A1	A2	A5	A6	B1	B2	S1	S2	ciężar kg
EOLO 25 GE	854	620	655	535	475	322	255	95	350	450	232	648	69
EOLO 35 GE	1095	620	655	535	475	322	255	95	350	750	232	887	75
EOLO 45 GE	1155	740	710	600	600	300	285	145	450	750	320	875	89
EOLO 55 GE	1290	740	710	600	600	300	285	145	450	850	320	990	118
EOLO 65 GE	1440	840	840	720	675	324	290	180	500	900	332	1164	128
EOLO 85 GE	1600	840	840	720	675	324	335	160	500	1000	332	1324	192
EOLO 100 GE	1750	840	840	720	675	324	335	160	500	1150	332	1489	212

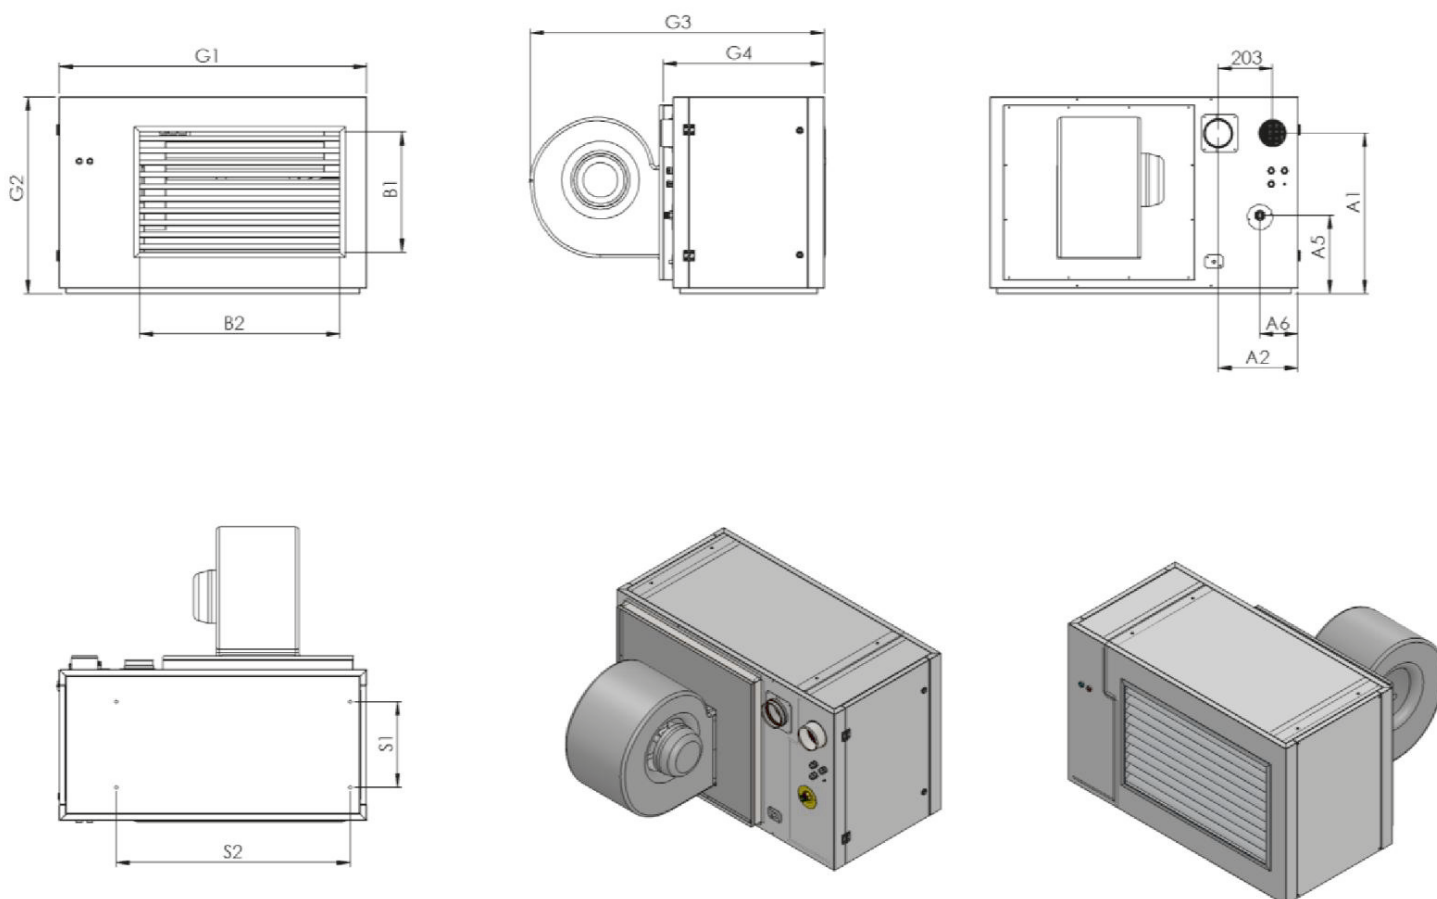

Wymiary EOLO GC

MODEL	G1	G2	G3	G4	A1	A2	A5	A6	B1	B2	S1	S2	ciężar kg
EOLO 25 GE	854	620	655	535	475	322	255	95	350	450	232	648	75
EOLO 35 GE	1095	620	655	535	475	322	255	95	350	750	232	887	86
EOLO 45 GE	1155	740	710	600	600	300	285	145	450	750	320	875	102
EOLO 55 GE	1290	740	710	600	600	300	285	145	450	850	320	990	136
EOLO 65 GE	1440	840	840	720	675	324	290	180	500	900	332	1164	148
EOLO 85 GE	1600	840	840	720	675	324	335	160	500	1000	332	1324	212
EOLO 100 GE	1750	840	840	720	675	324	335	160	500	1150	332	1489	236

CERTYFIKAT:

Certyfikat badania typu WE zgodnie z dyrektywą GAR 2016/426/WE



SYSTEMA POLSKA SP. Z O.O. ul. Długa 5, 98-220 Zduńska Wola

☎ 43 824 72 87 ✉ systema@systemapolska.pl 🌐 www.systemapolska.pl

EOLO 0502 09 19